


GTA-F-Y11-YME

BAT-FFAXP-00

front axle protector

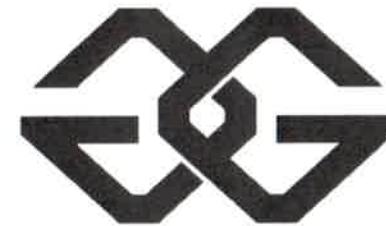

GILLES



GTA-F-Y11-YME

front axle protector



-Diese Anbauanleitung ist sorgfältig und vollständig vor Beginn der Einbaurbeiten durchzulesen.

-Es wird empfohlen den Artikel von einer Yamaha- Fachwerkstatt installieren zu lassen!

-Die folgenden Bilder und Darstellungen dienen der allgemeingültigen Beschreibung des Montageablaufes und müssen nicht zwangsläufig mit Ihrem Fahrzeug übereinstimmen.

Allgemeine Hinweise

- Ein unsicher aufgestelltes Motorrad kann bei den folgenden Arbeiten umfallen! Achten Sie darauf, dass das Fahrzeug sicher steht.
- Verbrennungsgefahr bei heißem Motor und Auspuff! Vor Beginn der Arbeit heiße Fahrzeugteile abkühlen lassen.
- Kinder und Tiere aus dem Arbeitsbereich fernhalten.
- Schmuck (Uhr, Ringe, Ketten, etc.) vor Arbeitsbeginn ablegen. Es besteht Unfallgefahr durch Hängenbleiben.
- Die Montage und Funktion bezieht sich ausschliesslich auf Serienmotorräder.
- Nach Montage des Produkts durch eine Werkstatt, ist diese Anbauanleitung dem Kunden auszuhändigen.
- Bewahren Sie die Anbauanleitung sorgfältig auf.

Montagehinweise

- Alle Schrauben und Muttern werden mit Drehmoment nach DIN/ISO festgezogen. Abweichende Drehmomente werden angegeben.
- Lagerungen und Schraubverbindungen sind mit einem geeigneten Schmiertmittel einzusetzen.
- Arbeiten und Entlüftung am Bremsystems sind nur von fachkundigem Personal durchzuführen.
- Es ist unbedingt darauf zu achten, dass keine Züge, Kabel oder Leitungen (insbesondere Bremsleitungen) andere Fahrzeugkomponenten berühren oder daran scheuern.
- Nach jeder Montage sind alle Schrauben auf festen Sitz und das vorgeschriebenes Drehmoment zu überprüfen.
- Es ist unbedingt darauf zu achten, dass alle Teile immer einen Mindestabstand von 5mm zu beweglichen Fahrzeugteilen haben.

-You must read these Installation Instructions carefully and make sure you understand everything they contain, before commencing work.

-Installation recommended by an official Yamaha dealer!


-The following pictures and representations serve the general description of the assembly procedure and do not necessarily match your vehicle.


General instructions

- Please ensure the motorcycle is adequately secured before commencing work.
- Always make sure that the motorcycle is stable and firmly supported.
- A hot engine and exhaust system can burn. Allow all hot parts to cool off before commencing work.
- Keep children and pets away from the work zone.
- Remove all items of personal jewellery (rings, chains, wristwatch, etc.) before commencing work.
- The fitment instructions relate only to the fitment on a standard motorcycle.
- If a technician is installing the parts please ensure these instructions are passed to the owner.
- Please keep the instruction manual at a safe place.

Assembling note

- Screws, bolts and nuts are tightened in accordance with the applicable DIN/ISO standards. Tightening torques that deviate from the standards are stated.
- All threaded connections and bearings must be greased with suitable grease.
- Be careful to avoid scratches.
- Mounting and bleeding at the brake system only by skilled personal.
- Take care that no wires and hoses are too close or touching other components or moving parts.
- After each mounting check all bolts for correct tightening and specified torque moment.
- Take care that any parts always have a minimum clearance of 5 mm to any moving parts.









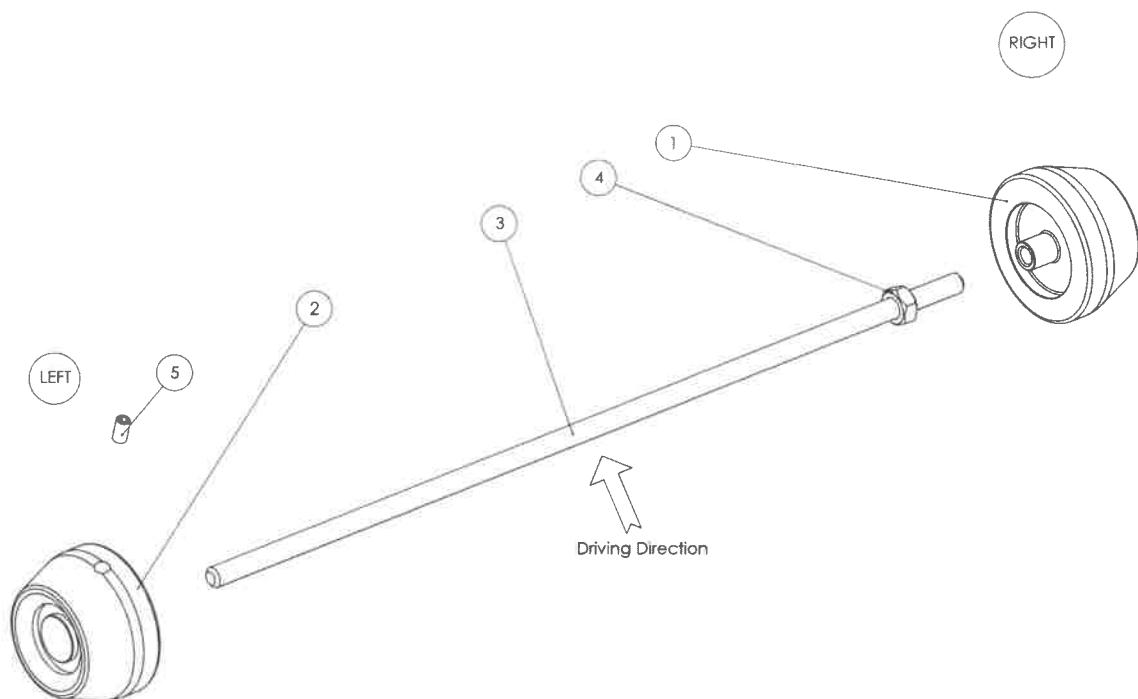

POS	ARTIKELNUMMER ARTICLE NO.	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	MENGE QTY
1	GTA-CP-33	GTA Crashpad	1
2	GTA-CP-30	GTA Crashpad	1
3	M6x275-DIN976	Threaded Rod	1
4	M6-4032-VA	Hexagon Nut	1
5	M4x8-4027-VA	Set Screw	1

GTA-F-Y11-YME
front axle protector

 GILLES

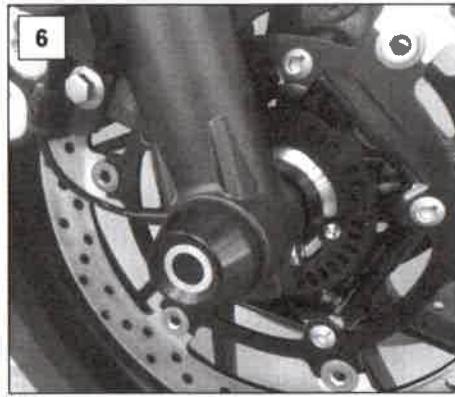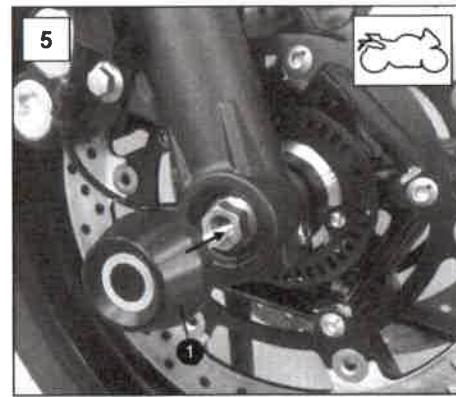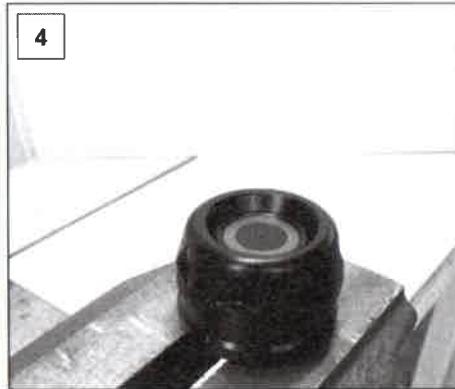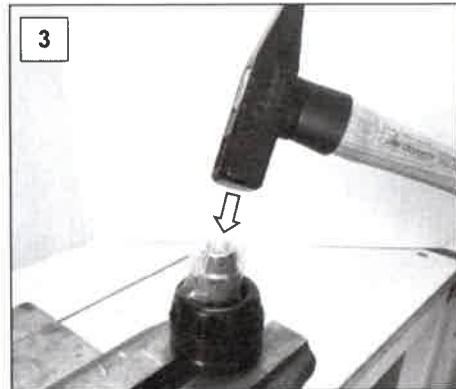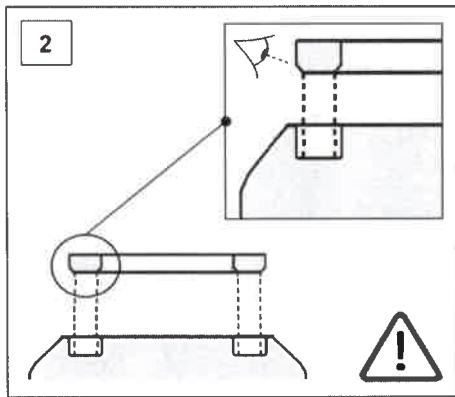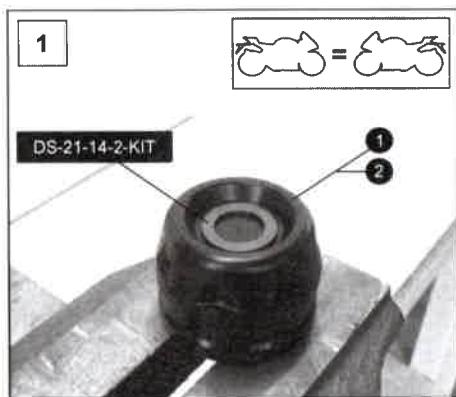

GTA-F-Y11-YME
front axle protector

 GILLES

